

Coffret de Distribution d'Etage DET25

Floor Distributor Enclosure DET25
Code article : F 90 10 060 00



Electricité / Electricity





GAMME ELECTRICITE

Coffret de Distribution d'Etage DET 25


Code article : F 90 10 060 00



USAGE :

Ce coffret est destiné à alimenter les appartements de même étage à partir de câble cuivre isolé (NYY) de la colonne montante

Ce coffret est fixé sur mur par quatre vis.

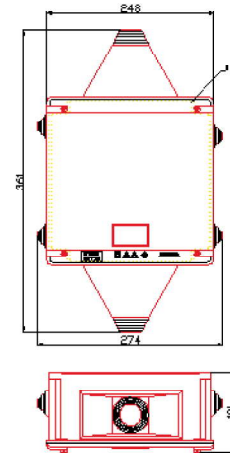

	Nombre câble principal : 2		Nombre de départs dérivé : 4			
Borne de raccordement	Arrivée	Sortie	Départ 1	Départ 2	Départ 3	Départ 4
	4x95 mm ²	4x95 mm ²	4x25 mm ²	4x25 mm ²	4x25 mm ²	4x25 mm ²

DIMENSIONS :

Hauteur = 361 mm
Largeur = 274 mm.
Profondeur = 104 mm

DESCRIPTION ET TYPE DE FIXATION:

Ce coffret est réalisé en matière synthétique auto extinguable et non toxique, résistant au choc et aux ultraviolets.

Degrés de protection : IP43 et IK9

répondant à toutes les normes

internationales exigibles en la matière.

COMPOSITION :

- Porte plane imperdable à fermeture par 4 vis plombables.
- Cuve munie par des éléments de fixation des blocs de connexion.

Connectique

- Bornes principales : Raccordement de 2 câbles 4x25mm².
- Bornes dérivées : Raccordement de 4 câbles 4x10 mm².

Toutes les connexions sont en cuivre étamé et les bornes sont séparées par des écrans isolants.

